

ENDOCYB'ART


Vidéo Endoscope béquillable 2 directions. Articulation -120° à +150°
Sonde Ø 5.5mm _ L : 1m; 2m; 3m.

*Diagnostics - Expertises
Contrôles - Repérages -*

- Assainissement
- Adduction d'eau
- Génie climatique
- Nuisibles
- Ventilation
- Plomberie
- Chauffage
- Electricité
- Expertises automobiles
- Coffres Forts
- Serrurerie
- Balistique
- Industrie
- Aéronautique



Mallette de rangement
Avec Accessoires

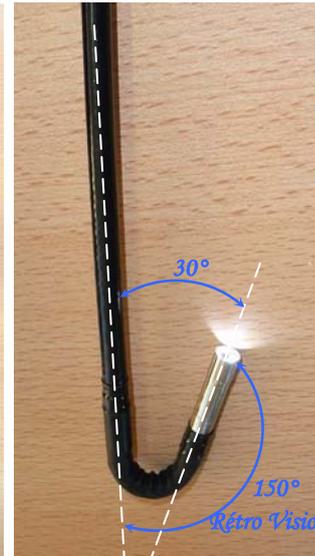

Articulation 270° : - 120° à + 150°



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 110 V // 240 Volts 50/60 Hz ou batterie
Batterie (chargeur intégré) : Autonomie 3H - DC 5 volts 1800 mA
Diamètre sonde : 5.5 / 6 mm
Longueur : 1, 2, 3 m
Caméra CMOS couleur 640 (H) x 480 (V)
Exposition Automatique
Balance des blancs fixe
Visée axiale.
Angle de vue 54° champ horizontal
Mise au point : Fixe
Profondeur de champ de 10 à 50mm
Eclairage variable 4 Leds blanches
Puissance : 1360 Lux à 20 mm
Étanchéité : IP57
Port USB : OUI
Sortie vidéo : OUI
Ecran LCD 3.5" Couleur.
Gel image et mémorisation en format JPEG
Carte Mémoire SD Card 1.0 GB
Enregistrement Vidéo. Format MPEG 4
Dimensions (L x l x H) mm : 37 x 79 x 207