cyberia

"Fournisseur Officiel AREVA"

COMBI PRO

Combiné d'Inspection "2 en 1" NM

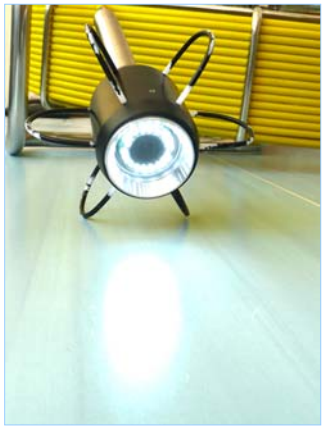

(Option)
Centreur Inox 3P
150-250-350mm

(Option)Centreur
Delrin 35mm

Centreurs PVC Inclus
100-150-250mm

Un Contrôle commande :
2 Systèmes d'inspection !

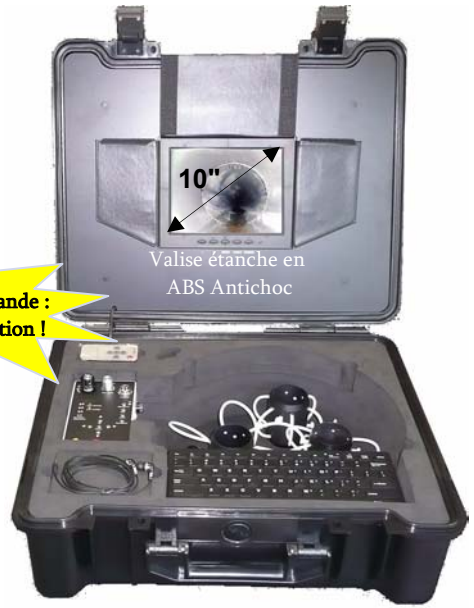

Valise étanche en
ABS Antichoc

Clavier Alpha numérique

Boîtier de Commande

Ecouteurs

POUSSY 30m

POUSSY Short

POUSSY Classic

(Option) Centreur Inox 2 P : 125-180mm

- *Ecran LCD digital couleur 10". Pare soleil escamotable.*
- *Caméra couleur"Fil d'eau" Ø50 mm IP68.*
- *Jonc de poussée Ø 9 mm. Long : 60m. (Option 120m)*
- *Enregistreur Vidéo numérique MPEG4. Capture Photos sur SD card.*
- *Incrustation commentaires par Clavier alphanumérique.*
- *Châssis INOX. Compteur métrique, avec incrémentation écran.*
- *Fonction commentaires Audio avec Ecouteurs*
- *Nouvelle batterie Lithium avec régulateur + Chargeur. (Autonomie 6 h).*
- *3 Centreurs PVC : 80mm, 150mm, 250mm.*
- *Diamètres d'inspection : Du DN 32mm au DN 600mm.*

cyberia

"Fournisseur Officiel AREVA"

SNACKY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
ALIMENTATION	110 VAC/240 VAC 50/60 Hz 1500 mA
BATTERIE	Lithium 6600mAh Autonomie (6 à 8h)
CHARGEUR / ADAPTATEUR SECTEUR	Limiteur de charge Temps de charge 4/6 heures
CAMERA	CCD Couleur 1/3", 600 lignes TV Sensibilité /1 lux Technologie "Fil d'eau" : *(Image toujours à l'horizontale)*
OBJECTIF	Champ : H 90°. V 90°
MISE AU POINT	FIXE (Quelques Cm à infini)
ECLAIRAGE	Variable 18 Leds blanches
ETANCHEITE CAMERA	IP68 - 1 Bar
ENROULEUR *JONC VIDEO*	Dévidoir INOX avec raccord tournant et odomètre. Jonc vidéo Ø 9mm L : 60 ou 120 mètres. (Jonc de poussée en fibre de verre renforcée intégrant la filerie caméra)
VIDEO OUT	1 sortie Vidéo Bis pour Moniteur déporté.
MONITEUR VIDEO	LCD 10" digital Couleur Résolution : 800x600 Télécommande IR
ENREGISTREUR VIDEO / PHOTO *COMMENTAIRES AUDIO* *GENERATEUR DE CARACTERES*	Sur carte SD < 32 GB (non fournie) Résolution Maxi enregistrement 720 X 480 Taux de Compression : MPEG 4. Vidéo : Format AVI (Storm Codec7) Photo : Format JPEG
TEMPERATURE D'UTILISATION	-28° à + 50°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-28° à + 50°C
COMPTEUR ODOMETRIQUE	Oui avec incrustation à l'écran (Mètres & Mph).
CHASSIS	Tubulaire en INOX sur roues.
DEVIDOIR	INOX.
POIDS	38 kg
DIMENSIONS Châssis roulant *(L x l x H) mm*	770 x 830 x 360

"Fournisseur Officiel AREVA"

POUSSY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE	Lithium 6600mAh Autonomie (6 à 8h)	
CAMERA	ABS - CCD COULEUR ¼" 420 lignes TV Sensibilité /1 lux Déconnectable du câble	INOX - CCD COULEUR ¼" Résolution : 720x576 Sensibilité / 1 Lux Déconnectable du câble
OBJECTIF	60° champs horizontal	120° Horizontal
MISE AU POINT	FIXE (Quelques Cm à infini)	
Eclairage	12 Leds	12 Leds
ETANCHEITE CAMERA	IP 68 / 1 Bar	
ENROULEUR JONC VIDEO	Enrouleur Inox avec raccord tournant avec Jonc de 30 mètres (Jonc en fibre de verre intégrant la filerie pour l'éclairage & la Vidéo) Connecteur à pistons pour connexion de la caméra	
VIDEO OUT	1 sortie Bis sur Connecteur RCA pour Moniteur déporté	
LCD	LCD digital 10" Couleur avec visière rabattable Résolution : 800x600	
ENREGISTREUR VIDEO /PHOTO *COMMENTAIRES AUDIO* *GENERATEUR DE CARACTERES*	Sur carte SD < 32 GB (non fournie) Télécommande Infra rouge. Résolution Maxi enregistrement 720 X 480 Taux de Compression : MPEG 4. Format Vidéo : AVI (Storm Codec7)	
TEMPERATURE UTILISATION	-28° à + 50°C	
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-28° à + 50°C	
Poids	12 kg	
Dimensions (L x l x H) mm	515 x 430 x 200	