

ENDOCYB

Endoscope Portatif haute définition.
Sondes interchangeables de 1m à 20 m



SPECIALISTE DE LA VISION ET CONTROLES NON DESTRUCTIFS

**Diagnostic - Expertise
Contrôles - Repérage.**

- Assainissement
- Ventilation
- Nuisibles
- Mécanique
- Plomberie
- Electricité
- Génie climatique
- Serrurerie
- Balistique
- Industrie
- Nucléaire
- Aéronautique



Mallette de rangement & Accessoires ENDOCYB

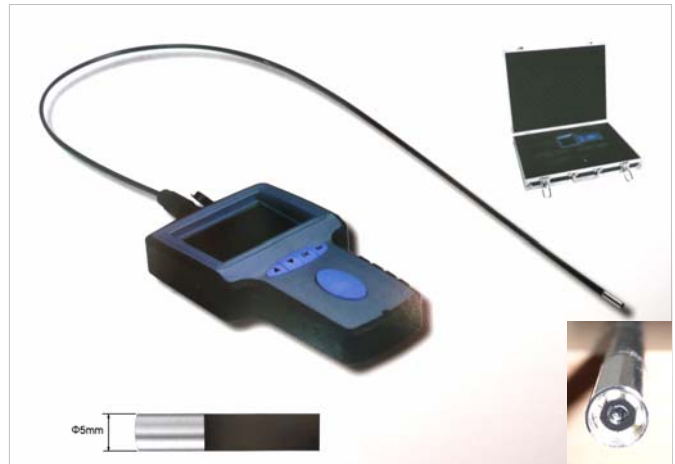

Alimentation 110 V // 240 Volts 50/60 Hz ou batterie
Batterie (chargeur intégré) : Autonomie 4H - 3.7 volts 1800 mA
Diamètre sonde : 5 mm
Longueurs disponibles : 1, 2, 3, 5, 10, 20 m
Caméra CMOS couleur 640 (H) x 480 (V)
Exposition Automatique
Balance des blancs fixe
Visée axiale.
Angle de vue 91° champ horizontal
Mise au point : Fixe
Profondeur de champ de 15 à 100mm
Eclairage 4 Leds blanches variables
Puissance : 1360 Lux à 20 mm
Étanchéité : IP53
Port USB : OUI
Sortie vidéo : OUI
Ecran LCD 3.5" Couleur.
Gel image et mémorisation en format JPEG
Carte Mémoire SD Card 1.0 GB
Enregistrement Vidéo. Format MPEG 4
Dimensions (L x l x H) mm : 37 x 79 x 207